



CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ A, B, BR, BSLN


Type / Typ A

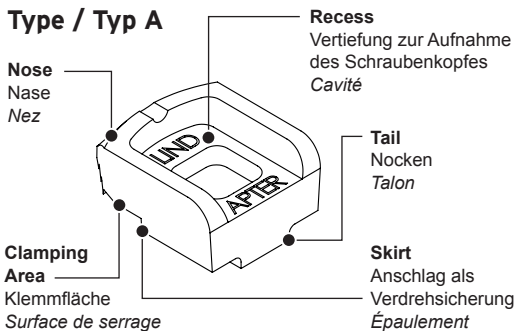


Type / Typ B

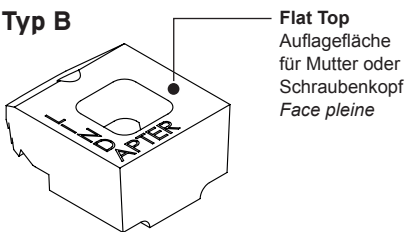

Type / Typ BR



Type / Typ BSLN



For safe working loads and characteristic resistances please refer to the Lindapter website www.Lindapter.com
Die Belastungswerte entnehmen Sie bitte der bauaufsichtlichen Zulassung und von der Internetseite www.Lindapter.de
Pour les charges utiles et les résistances caractéristiques veuillez-vous référer au site de Lindapter www.Lindapter.fr

Approvals (Type A and B only)
Zulassungen (Nur Typ A und B)
Homologations (Type A et B seulement)



8.8 Bolt Schraube 8.8 Boulon 8.8	Torque (for unlubricated bolts)* Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)* Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)* Nm
M8	6
M10	20
M12	69
M16	147
M20	285
M24	491

Grd. 5 / A325 Bolt	Torque (for unlubricated bolts)* ft lb
3/8"	15
1/2"	50
5/8"	108
3/4"	210
1"	362

* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.







* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contacter Lindapter.

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ A, B, BR, BSLN

Ref: AB_APPR23

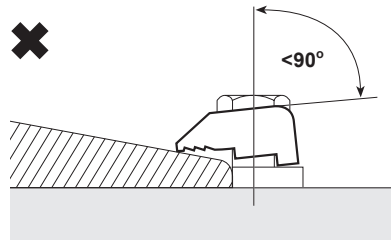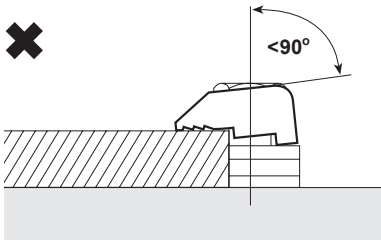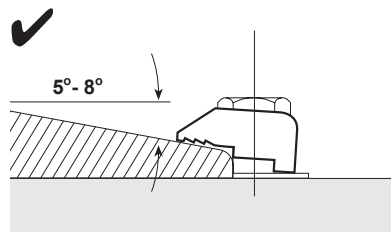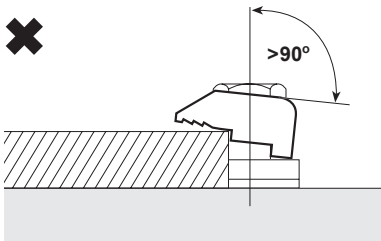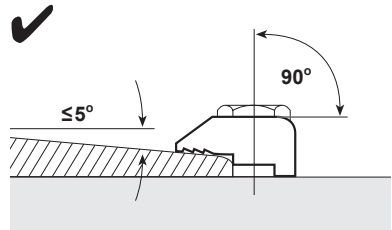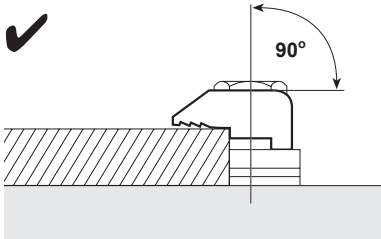

For correct tail length / packing combination accessories Type CW, P1 short and P2 short are available. Please refer to the catalogue for more details.

Zur korrekten Anpassung der Nockenhöhe an den Flansch stehen die Zubehörteile Typ CW, P1 kurz und P2 kurz zur Verfügung. Siehe Katalog.

Pour l'ensemble correct talon/cale les cales de réglage type CW, P1 court et P2 court sont disponibles. Pour plus de renseignements veuillez consulter le catalogue générale.